


Das reine Austrebern geht bei uns ca. 15 Minuten.
 Wir sind aber nicht im Druck und könnten auch länger Austrebern, da wir ja nur ein Zweitgerätesudwerk haben.
 Ausschlagmenge 66 hl
 Schüttung im Durchschnitt 1090 kg
 Trebermenge ca. 1360 kg.

Trogschnecke

produktberührende Teile in Edelstahl 1.4306
 Förderleistung: 5t/h bei 94% FG
 Förderprodukt: Biertreber SG 0,75t/cbm
 Wendeldurchm.: 150 mm
 Länge Trog: 3000 mm
 Steigung: 0°
 Einlauf: Deckel 600mm (rund Ø304)
 Auslauf: eckig
 Spannung: 400 V - 50 Hz
 Ausführung: - 2/3-Steigung im Einlaufbereich

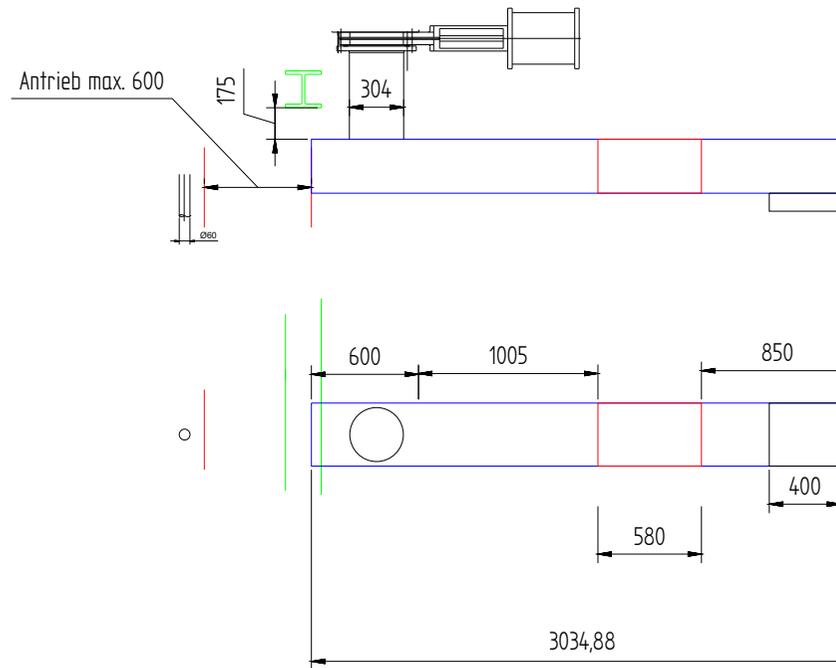

Harald Keck		Harald Keck		Tel: 09521 6109-38		Maßstab: ohne		Zeichnung Nr:		BLATT	
Planungsbüro - Anlagenbau		Planungsbüro - Anlagenbau		Fax: 09521 6109-39		ANGEBOT Nr.:		Ersatz für :			
		Höhenstr. 5		e-mail: info@anlagenbau-Keck.de		AUFTRAG Nr.:					
		97437 Hassfurt				KUNDE :		Bezeichnung:			
ÄNDERUNG	DATUM	GEZ		DATUM	NAME			Trogschnecke - Biertreber			
				BEARB	27.05.2024	HK					
				GEPR							

