

Dosierschnecke für Laborversuchsanlage KLEAA

Begebenheiten an der Anlage

Brennkammertemperatur
900 - 1200°C

Dosiervolumen ~ 1kg/h

Transportgut:


- Kunststoffgranulat
- Kunststoffe geschreddert
- Holzhackschnitzel in Pellets

Brennstofftopf


Zudosierung



Kühlwasser
Zulauf / Ablauf

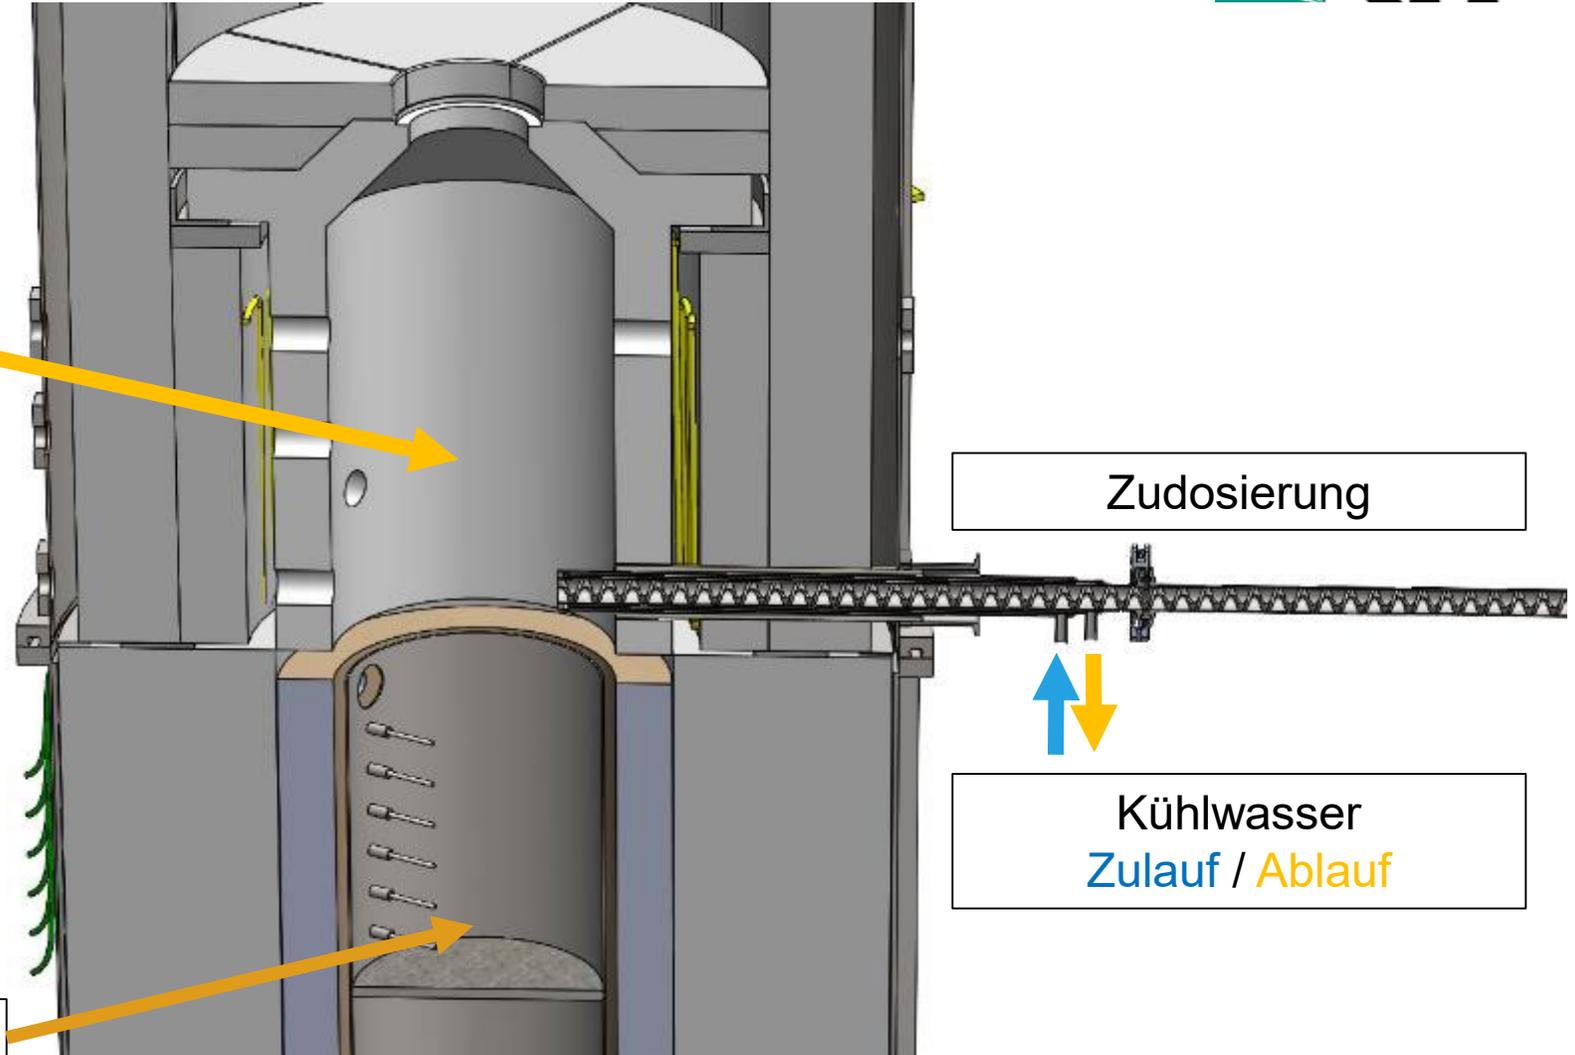

Wassergekühlte Zudosierung mit Einfülltrichter

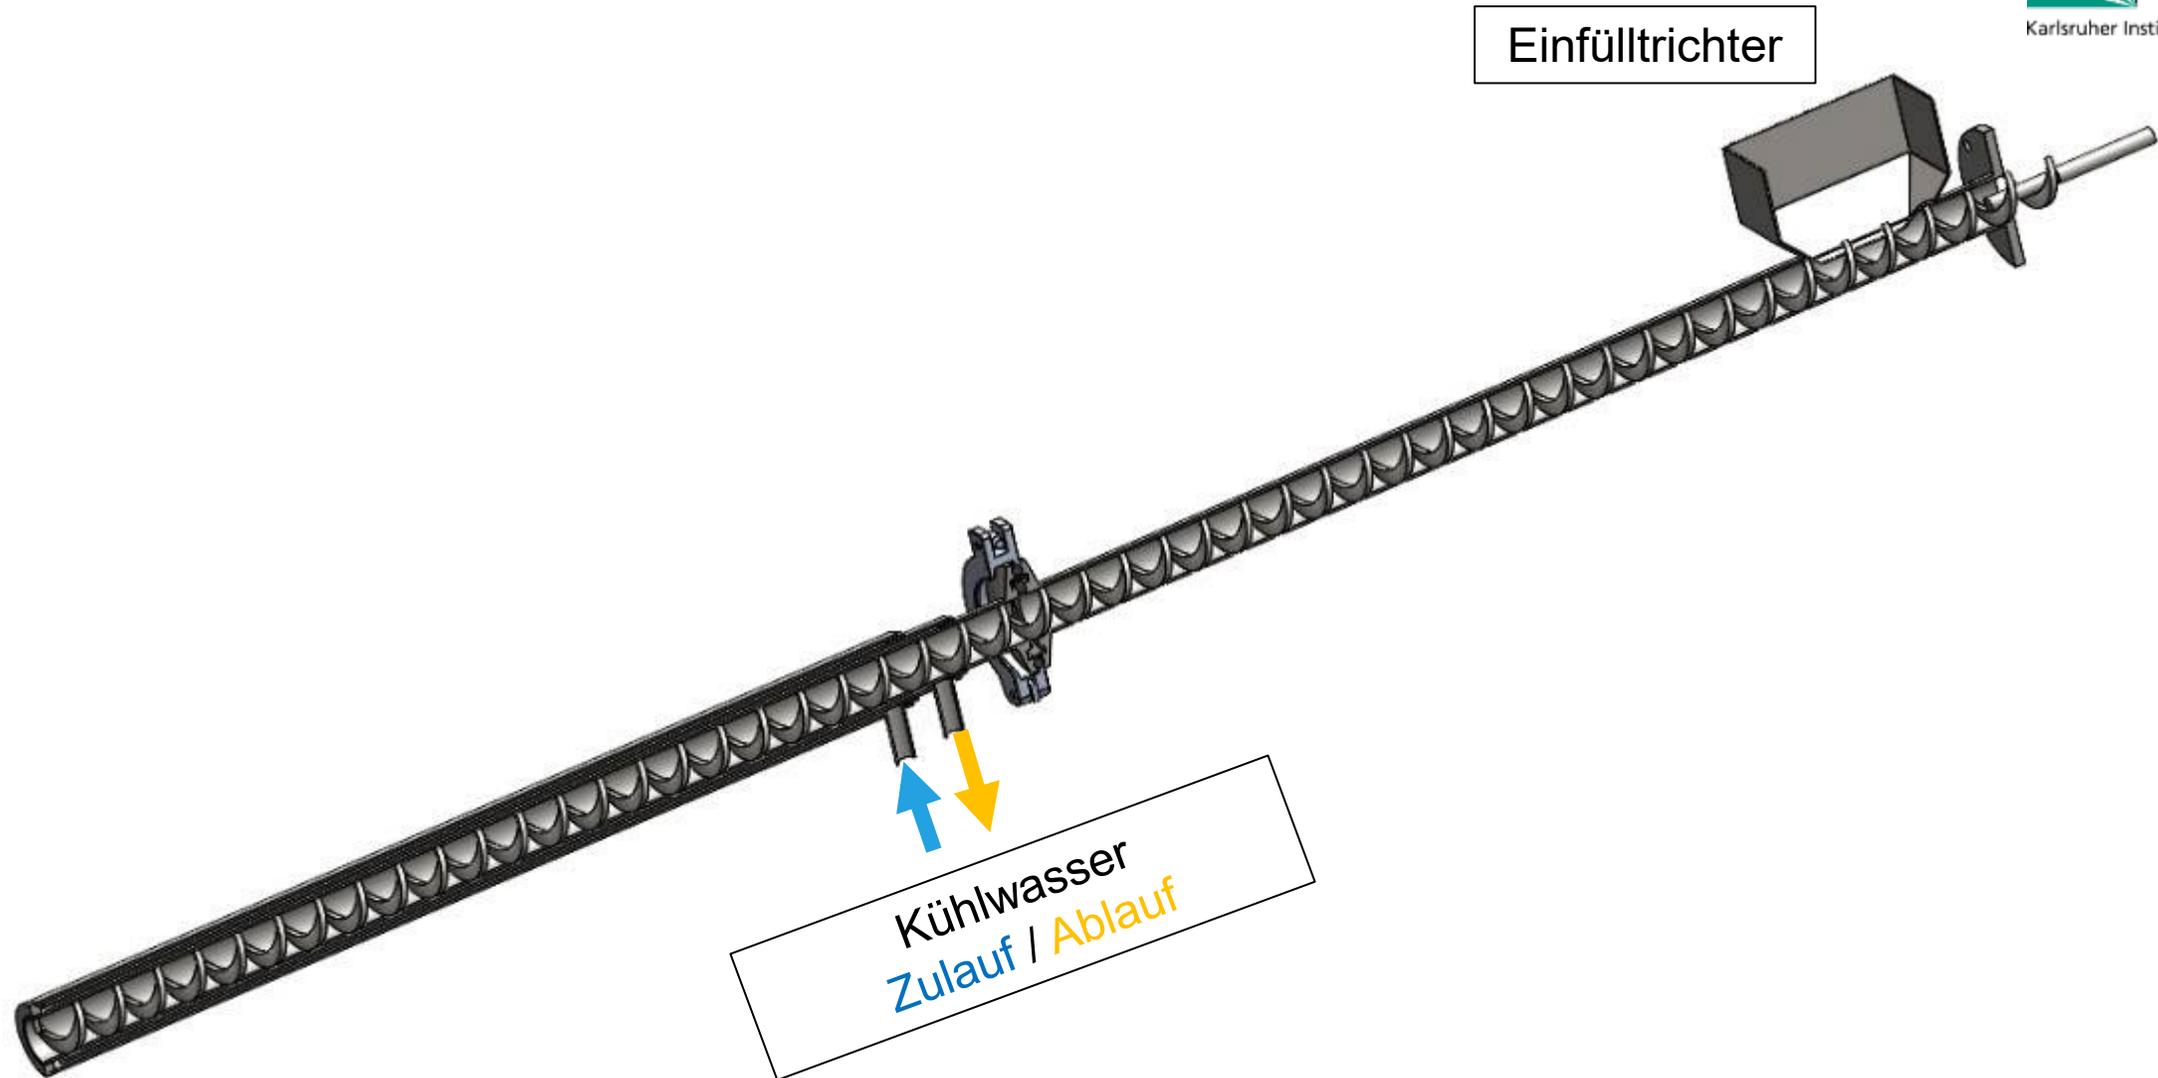

Schneckenprofil

